


## ブレーキの互換性

ブレーキとブレーキレバーの組み合わせの仕方によっては、ブレーキレバー入力と制動力の関係が過敏になります。転倒等の事故を引き起こす可能性や、ケーブルストローク不足による制動力不足を引き起こす可能性があり、たいへん危険です。(下記の組み合わせ表をよくお読みのうえ、ご使用になるブレーキとブレーキレバーを決定してください。)

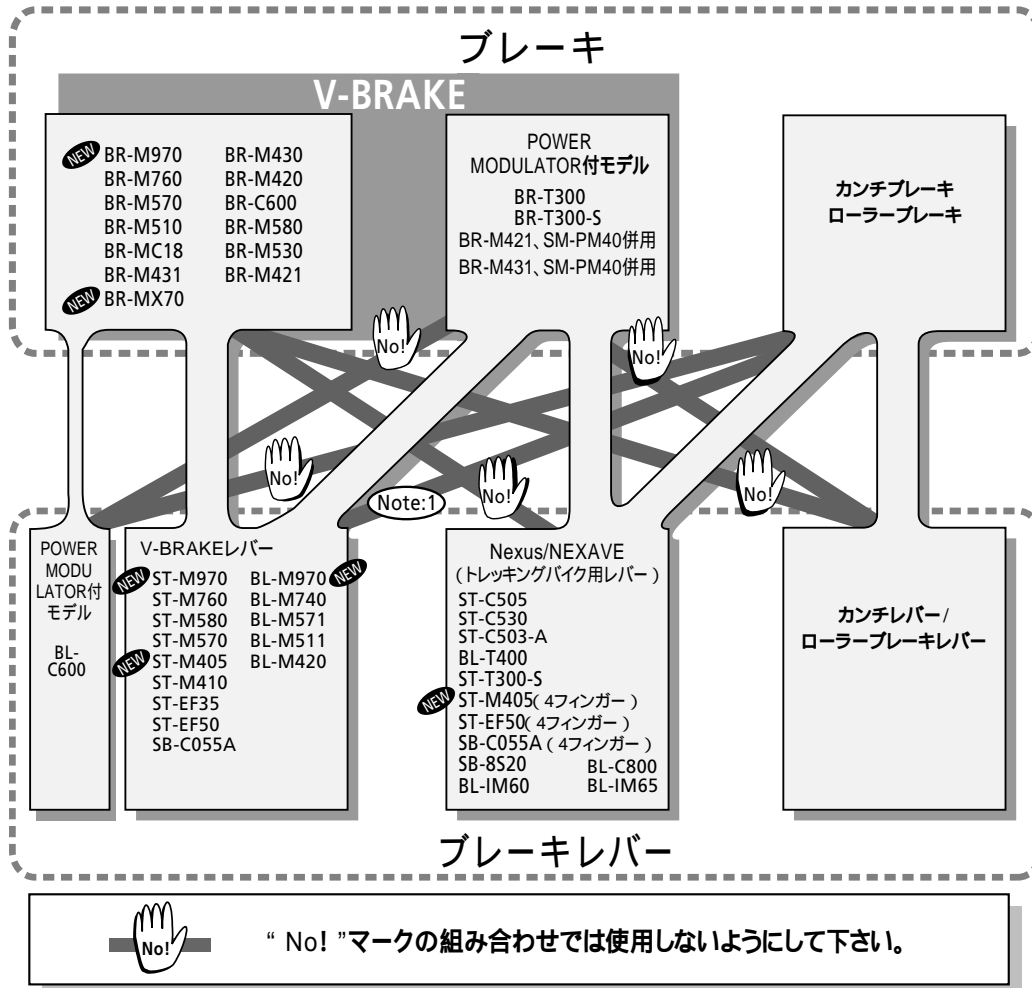



注1:この組み合わせでは十分なブレーキ力を得ることはできません。

## ブレーキコンポーネントの互換性

- ST-T400/BL-T400/ST-T300/ST-EF50/ST-EF29/SB-C055A/SB-7S45/BL-IM45ブレーキレバーにはモジュレータ付き V-BRAKE( BR-T300/BR-M421にSM-PM40併用)用モードと、カンチ、ローラーブレーキに対応する為のモードの切換が装備されています。

< V-BRAKE( POWER MODULATOR付き)モード >

< カンチ / ローラーブレーキモード >

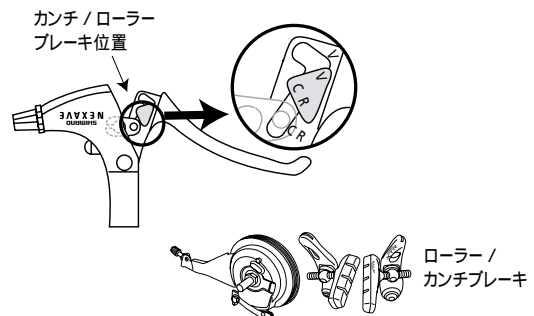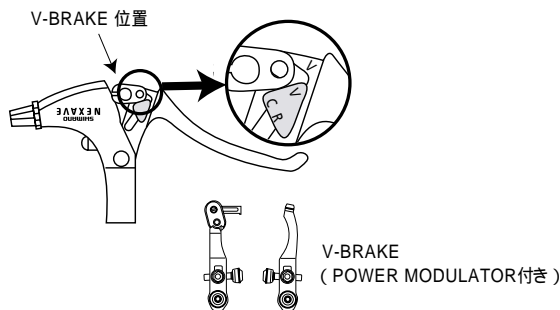

**▲ ご注意:**

モード選択を誤った場合、極端な効きすぎや制動力不足を起こす可能性があり、たいへん危険です。十分ご注意下さい。